




# SRS スリムタイプ シュリンカーチャック Shrink Fit ( Slim Type )

加熱・冷却により刃具を装着する方式で、精度、把握力に優れています。(スリムタイプ)

Shrinkage method sets a cutting tool firmly by heating and cooling the chuck. High precision and strong chucking. (Slim Type)

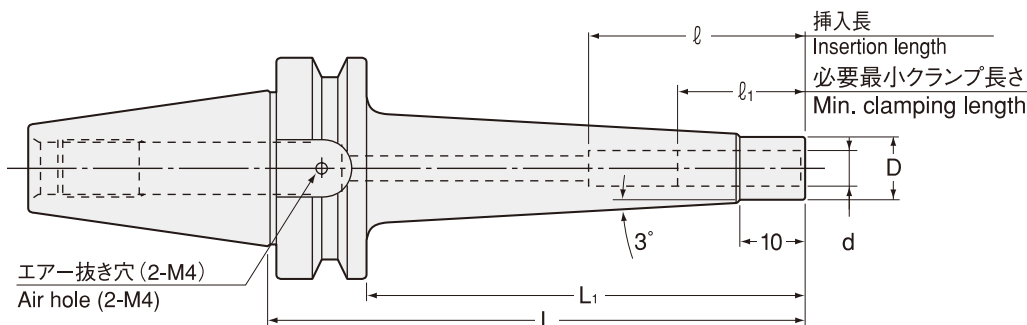

商品コード Code	型式 Model	d	L	L1	D	l1	l	kg	—
3060 31206105	<b>BT30</b> -SRS6A -105	6	105	83	9	26	26 ~ 36	0.6	37,800
3060 31206135	-135	6	135	113	9	26	26 ~ 36	0.6	38,340
3060 31208105	-SRS8A -105	8	105	83	11	26	26 ~ 50	0.7	37,800
3060 31208135	-135	8	135	113	11	26	26 ~ 50	0.7	38,340
3060 31110105	-SRS10A -105	10	105	83	13	32	32 ~ 50	0.7	33,480
3060 31110135	-135	10	135	113	13	32	32 ~ 50	0.7	36,720
3060 31112105	-SRS12A -105	12	105	83	15	37	37 ~ 70	0.7	33,480
3060 31112135	-135	12	135	113	15	37	37 ~ 70	0.8	36,720
3060 31116105	-SRS16A -105	16	105	83	20	40	40 ~ 80	0.8	34,560
3060 31116135	-135	16	135	113	20	40	40 ~ 80	0.8	37,800
3060 31306105	<b>BT40</b> -SRS6A -105	6	105	78	9	26	26 ~ 36	1.1	37,260
3060 31306135	-135	6	135	108	9	26	26 ~ 36	1.1	39,740
3060 31306165	-165	6	165	138	9	26	26 ~ 36	1.2	43,470
3060 31308105	-SRS8A -105	8	105	78	11	26	26 ~ 50	1.2	37,260
3060 31308135	-135	8	135	108	11	26	26 ~ 50	1.2	39,740
3060 31308165	-165	8	165	138	11	26	26 ~ 50	1.2	43,470
3060 31310105	-SRS10A -105	10	105	78	13	32	32 ~ 50	1.3	33,530
3060 31310135	-135	10	135	108	13	32	32 ~ 50	1.4	36,010
3060 31310165	-165	10	165	138	13	32	32 ~ 50	1.5	38,500
3060 31312105	-SRS12A -105	12	105	78	15	37	37 ~ 70	1.3	33,530
3060 31312135	-135	12	135	108	15	37	37 ~ 70	1.4	36,010
3060 31312165	-165	12	165	138	15	37	37 ~ 70	1.5	38,500
3060 31316105	-SRS16A -105	16	105	78	20	40	40 ~ 80	1.5	34,770
3060 31316135	-135	16	135	108	20	40	40 ~ 80	1.6	37,260
3060 31316165	-165	16	165	138	20	40	40 ~ 80	1.7	39,740
3060 31320105	-SRS20A -105	20	105	78	26	42	42 ~ 100	1.6	34,770
3060 31320135	-135	20	135	108	26	42	42 ~ 100	1.7	37,260
3060 31320165	-165	20	165	138	26	42	42 ~ 100	1.8	39,740
3060 31506105	<b>BT50</b> -SRS6A -105	6	105	67	9	26	26 ~ 36	3.5	40,980
3060 31506135	-135	6	135	97	9	26	26 ~ 36	3.5	43,470
3060 31506165	-165	6	165	127	9	26	26 ~ 36	3.6	47,190
3060 31508105	-SRS8A -105	8	105	67	11	26	26 ~ 50	3.6	40,980
3060 31508135	-135	8	135	97	11	26	26 ~ 50	3.6	43,470
3060 31508165	-165	8	165	127	11	26	26 ~ 50	3.7	47,190
3060 31510105	-SRS10A -105	10	105	67	13	32	32 ~ 50	3.8	36,640
3060 31510135	-135	10	135	97	13	32	32 ~ 50	3.8	39,120
3060 31510165	-165	10	165	127	13	32	32 ~ 50	4.0	42,850
3060 31510195	-195	10	195	157	13	32	32 ~ 50	4.1	44,710

商品コード Code	型式 Model	d	L	L1	D	ℓ1	ℓ	kg	—
3060 31512105	<b>BT50 -SRS12A -105</b>	12	105	67	15	37	37 ~ 70	3.8	36,640
3060 31512135	<b>-135</b>	12	135	97	15	37	37 ~ 70	3.9	39,120
3060 31512165	<b>-165</b>	12	165	127	15	37	37 ~ 70	4.0	42,850
3060 31512195	<b>-195</b>	12	195	157	15	37	37 ~ 70	4.1	44,710
3060 31516105	<b>-SRS16A -105</b>	16	105	67	20	40	40 ~ 80	3.9	37,880
3060 31516135	<b>-135</b>	16	135	97	20	40	40 ~ 80	3.9	40,370
3060 31516165	<b>-165</b>	16	165	127	20	40	40 ~ 80	4.2	44,090
3060 31516195	<b>-195</b>	16	195	157	20	40	40 ~ 80	4.2	45,950
3060 31520105	<b>-SRS20A -105</b>	20	105	67	26	42	42 ~ 100	4.0	37,880
3060 31520135	<b>-135</b>	20	135	97	26	42	42 ~ 100	4.0	40,370
3060 31520165	<b>-165</b>	20	165	127	26	42	42 ~ 100	4.3	44,090
3060 31520195	<b>-195</b>	20	195	157	26	42	42 ~ 100	4.5	45,950

- 1.超硬シャンク (h6 公差) 刃具をご使用下さい。
- 2.センタースルークーラント供給時は M4X5(S) ボルト 2 本 (付属) でエア穴を塞いで下さい。
- 1.Always use carbide shank tools with h6 tolerance.
- 2.For center through coolant feed, air holes must be sealed by 2 pcs of M4 x 5 hex. screw.

加熱装置対応表  
Heating device chart

加熱装置 heating device	ホルダ holder	
	SRS ø6 ~ 8	SRS ø10 ~ 20
<b>ISG3430</b>	○	○
<b>SRK-HA1,HB2</b>	×	○

#### ご注文例 Ordering Example

### BT40 - SRS12A - 105

シャンクサイズ      内径 (d)      突き出し長さ (L)  
Shank size            I.D.                    Projection length

BT  
AHO-A  
HSK-A/E/F/C  
HSK-T  
C  
UTS  
ST  
専用機  
関連機器  
プッシュ・メントリ

ミリングチャック  
Milling Chuck

コレットホルダ  
Collet Holder

Rゼロホルダ  
R Zero Holder

ハイドロチャック  
Hydraulic Chuck

シロインチャック  
Shrink Fit

タッピングチャック  
Tapping Chuck

アーバ類  
Arbors

マルチホブシステム  
Multibore tool system

機能付きホルダ  
Function Holder

SPEEDO 用  
ターニングツール  
Turning Tools for SPEEDO

フルシステム  
Retention Stud

シャンク規格  
Tool Shank Dimensions